

## Ultrasonik Banyo DR-P Serisi



### Açıklama:

Ultrasonik temizleyiciler, temizleme, dezenfekte etme, yağdan arındırma, kireç çözme, cilalama, parlatma, pas giderme, toz giderme vb. için etkili bir şekilde kullanılabilir. Ultrasonik üniteler, pratik olarak mevcut tüm teknik özellikleri sunar. Darbeli P serisi üniteleri, daha iyi sonuçlar elde etmek için ultrasonik etkiyi daha da artırıyor. Kullanılan malzemeler ve güvenilir teknoloji ünitelerin hizmet ömrünü uzatır. Yeni tasarım, işlevselliği modern görünümle birleştiriyor. Ultrason ile neredeyse mükemmel temizleme işlemlerinin artışı, 37 kHz'lik yüksek performanslı dönüştürücü sistemidir. Zorlu işlemlerde kullanıldığında, işlevsel tasarımlarıyla yeni ünitelerin her türlü temizlik görevinin taleplerini tam olarak karşıladığını göreceksiniz.

### Özellikler:

- ▶ Tüm düğmeler dokunmaya duyarlı, LCD ekran göstergeleri.
- ▶ Sıcaklık kontrol düğmesi (temizleme sıvısı sıcaklık ayarı), Zamanlayıcı kontrol düğmesi (temizleme süresi ayarı).
- ▶ BAŞLAT/DURAKLAT ve Hafıza düğmesi, Açma/Kapama düğmesi.
- ▶ Ultrasonik Güç ayar düğmesi, güç ayarı %40-%70-%100.
- ▶ Degas darbe düğmesi.

**Gaz giderme**, bir sıvı içinde hapsolmuş çözünmüş oksijenin uzaklaştırılmasıdır. Ultrasonik temizleme sistemlerinde, ultrasonik temizleme solüsyonu içinde hapsolmuş, çözünmüş oksijen sistemin temizleme kabiliyetini engelleyecektir. Bu çözünmüş oksijen gazdan arındırılarak sistemden uzaklaştırılmalıdır.

**Süpürme işlevi**, bir modülasyon sayesinde temizleme banyosunda optimum ses alanı dağılımını garanti eder. **Darbe** ile etkinleştirilebilir güç artışı yakl. En yüksek performansın zorlamasıyla %20 (Puls ile yüksek güçlü temizleme gücü %120).


- ▶ Standart Paslanmaz çelik kapak, sepet.



## Teknik Özellikler:

Model	DR-P30	DR-P45	DR-P60	DR-P100
Kapasite	3 L	4.5 L	6 L	10 L
Materyal	Paslanmaz Çelik SUS304	Paslanmaz Çelik SUS304	Paslanmaz Çelik SUS304	Paslanmaz Çelik SUS304
Tank Boyutu	238x138x100mm	238x138x150mm	302x152x150mm	302x239x150mm
Ultrasonik Frekansı	37 KHZ	37 KHZ	37 KHZ	37 KHZ
Ultrasonik Gücü	150 W	160 W	240 W	320 W
Ultrasonik Zamanı	0~60 Dakika	0~60 Dakika	0~60 Dakika	0~60 Dakika
Isıtma Gücü	150 W	220 W	270 W	310 W
Degas Süpürme Nabız	Evet	Evet	Evet	Evet
Kapak-Sepet	Evet	Evet	Evet	Evet
Güç Ayarı	0-120%	0-120%	0-120%	0-120%
Güç kaynağı	200V~240V/AC, 50/60Hz	200V~240V/AC, 50/60Hz	200V~240V/AC, 50/60Hz	200V~240V/AC, 50/60Hz

## Göstergeler ve Düğmeler:

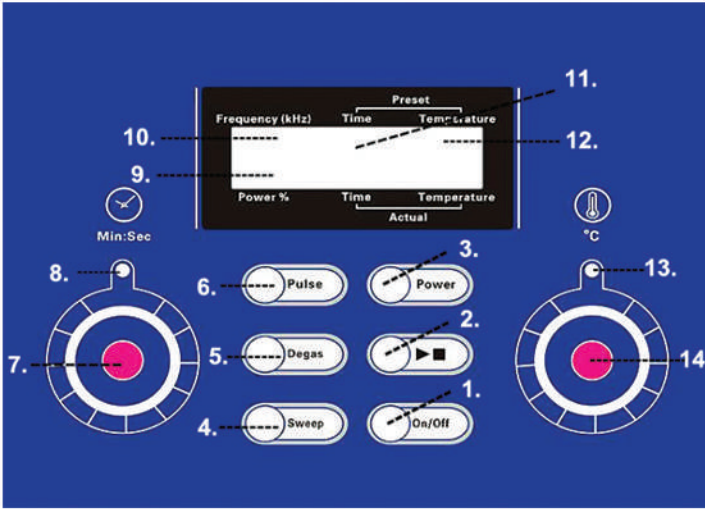

1.	Açma/Kapama	8.	LED göstergesi
2.	BAŞLAT/DURDUR & hafıza düğmesi	9.	Güç göstergesi
3.	Ultrasonik Güç ayar düğmesi	10.	Temizleme sıklığı göstergesi
4.	Süpürme düğmesi	11.	Temizlik zamanı göstergesi
5.	Gazdan arındırma düğmesi	12.	Temizleme sıvısının sıcaklığını göstergesi
6.	Darbe düğmesi	13.	Isıtma işlemi için LED göstergesi
7.	Zamanlayıcı kontrol düğmesi	14.	Sıcaklık kontrol düğmesi

**\*12-28 lt arası farklı hacimli modeller için irtibata geçiniz.**

